
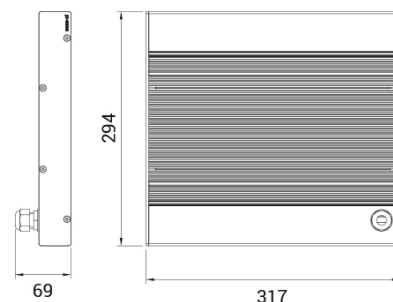


ERGO PC

Corpo in alluminio e testate in alluminio pressofuso. CRI>90. IP65 indoor.

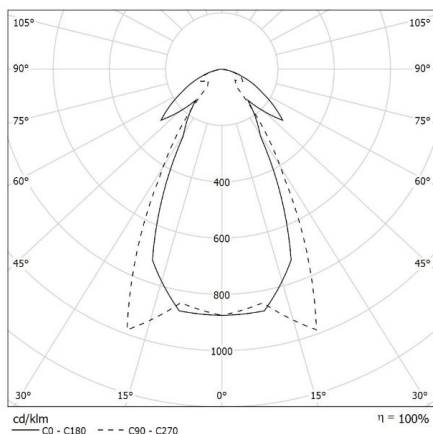

CODICE		FLUSSO	DIMENSIONI	CERTIFICAZIONI
02PC125L49065	125W 4000K	16068lm	317x294x69	CE IP65 A+

Ottica

Lente in policarbonato, fascio simmetrico.

Specifiche

Driver integrato;
CRI>90;
McAdams 3;
Life Time: L80/B10 >50.000h;
IK08;
Garanzia Integrale 5 anni;
Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009;
Range termico: -25° / +45°

Corpo

Corpo in alluminio e testate in alluminio pressofuso

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cablaggio

RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.